

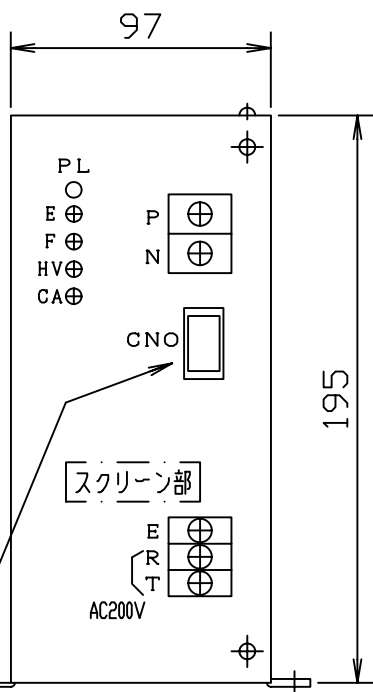


設定ボリューム

- E : 均等電圧設定
- F : 浮動電圧設定
- HV : 充電検出電圧設定
- CA : 垂下電流設定

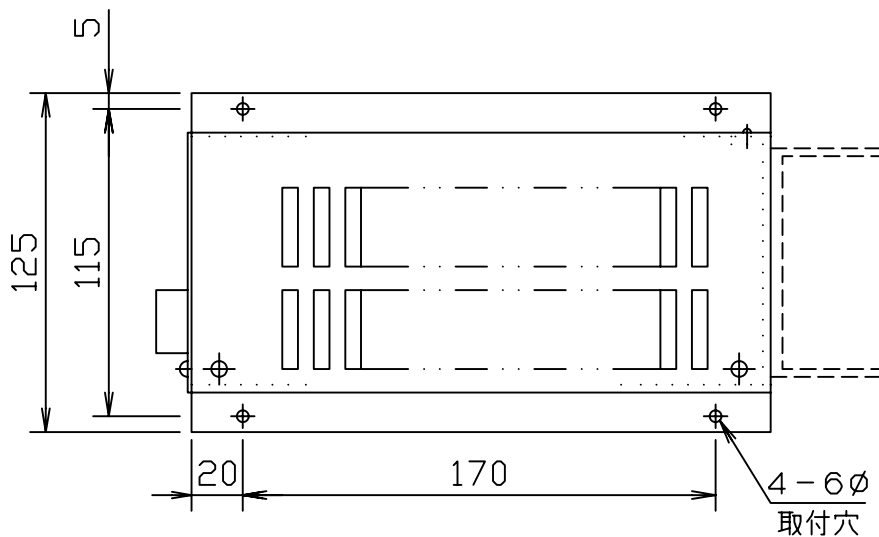

日本圧着 V Hコネクター  
3m長リード線付コネクター。てん付

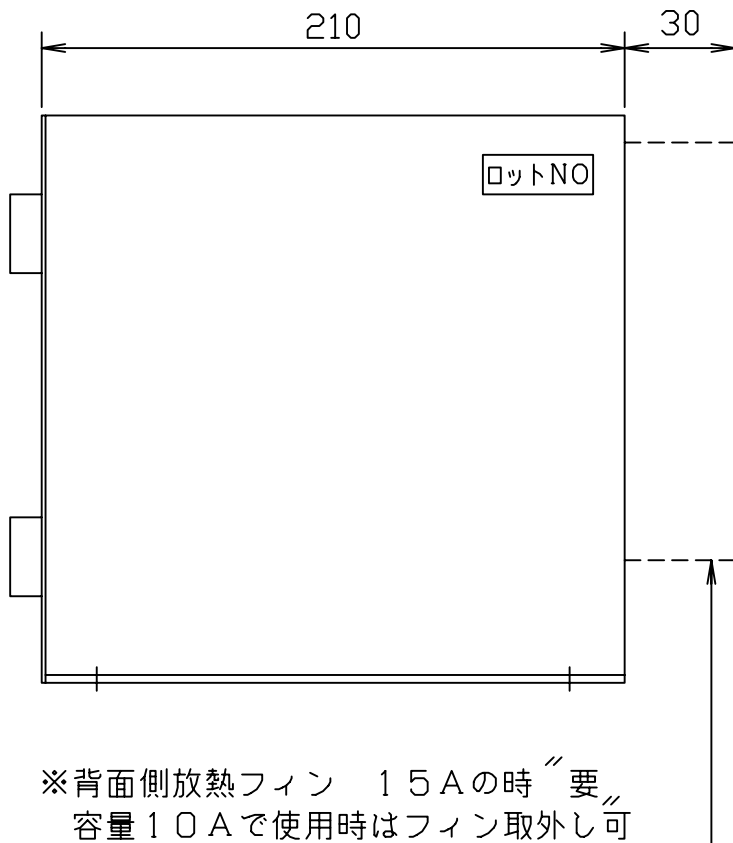

※背面側放熱フィン 15Aの時<sup>要</sup>容量10Aで使用時はフィン取外し可

スクリーン部記入文字

[L24H600C-N]  
UNIT ES24V15E

質量 : 3Kg