

L12H200C-N (ES12V6E)


設定ボリューム

E : 均等電圧設定


F : 浮動電圧設定

HV : 充電検出電圧設定

CA : 垂下電流設定

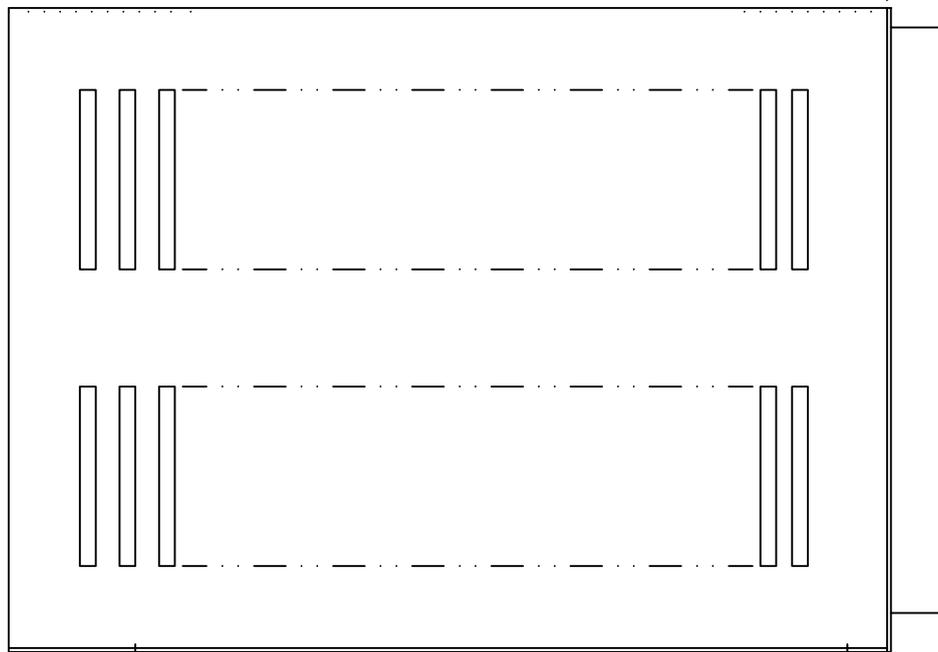

取付穴4-6φ

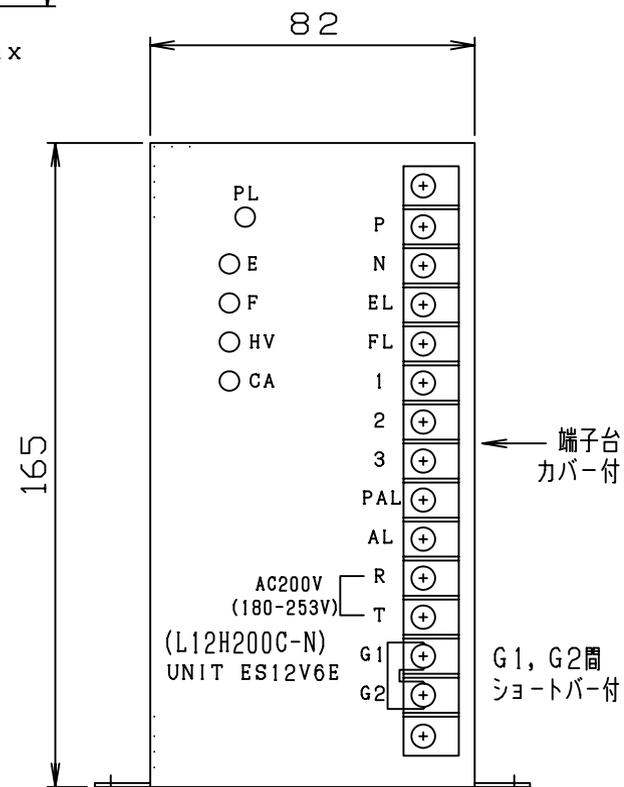

端子台
カバー付

G1, G2間
ショートバー付